Projekt budowlano wykonawczy remontu Bramy Bielańskiej w Warszawie 2014.-Bud. Zabytkowy

BIURO PROJEKTOWE *Mirosław Piórkowski*
78-530 Wierzchowo, ul. Wojska Polskiego 14
tel/fax 94 3618185, kom. 662172440, e-mail: piorkowski_m@poczta.fm, www.piorkowski-projekty.com.pl



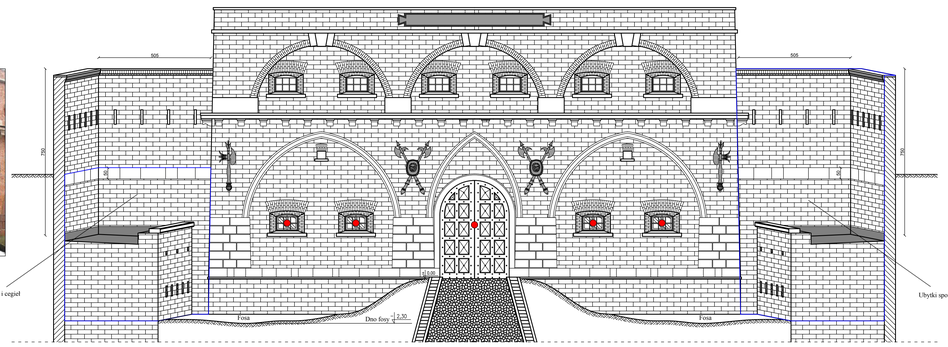

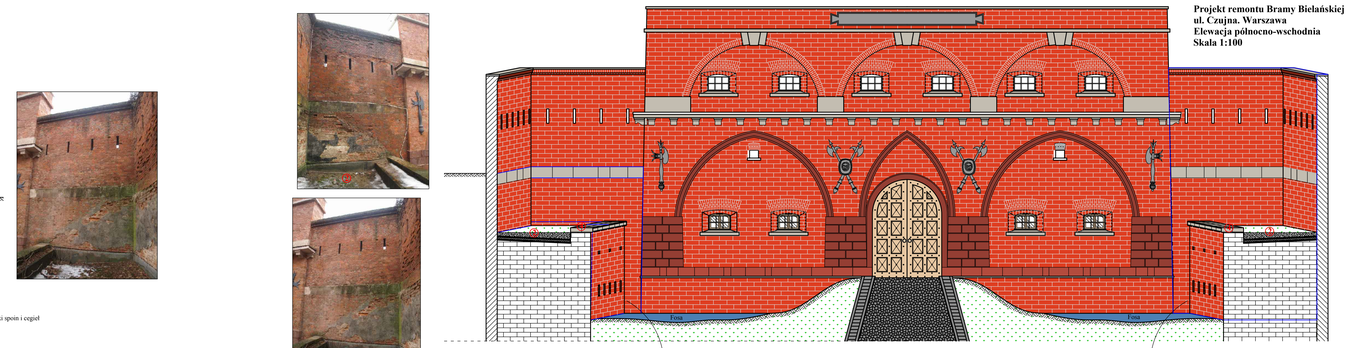



Okna przeznaczone do wymiany

Drzwi i wrota przeznaczone do renowacji



Na murach po remoncie wykonać izolację przeciwwilgociową środkiem hydrofobizującym

Na murach i ławach (1-2) do wysokości 2m od poziomu lustra wody wykonać izolację 2x przeciw wodną z zastosowaniem środka wytwarzającego bezbarwną powłokę ochronną np.(Kalsil C 2 x). Uzupełnić ubytki cegieł w murach i pęknięć ławach
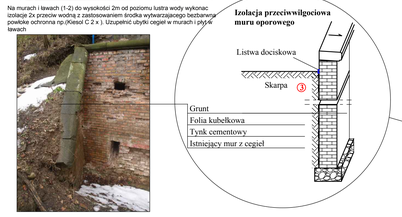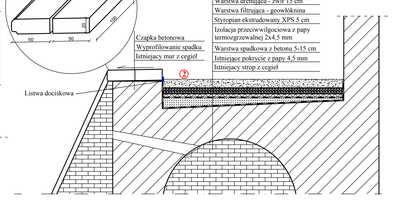
Do spoinowania gramtowego detalu kamiennego (fundament z granitu i kamienia) oraz spoin cegłanych zaleca się zastosowanie specjalnych fug Remmers odpornych na wilgoć tj. Flachenmortel-Pflastertugenmortel M - fuga